



PERFIL COLGANTE

Ref.
163032













METRO DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 30 mm. X 30 mm.

Perfil colgante con posibilidad de colocar en una superficie. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA


PERFIL DE ALUMINIO 30 mm. x 30 mm. x 1.000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 401,65 gr. Cada barra sin difusor: 803,3 gr.
-  Dos tapas por barra.
-  Difusor opal de 2 m.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 50 metros / 25 barras.
-  Peso de la caja: 24,3 Kg.
-  Medidas de la caja: 204*18*13 cm.



PERFIL COLGANTE

Ref. 163032

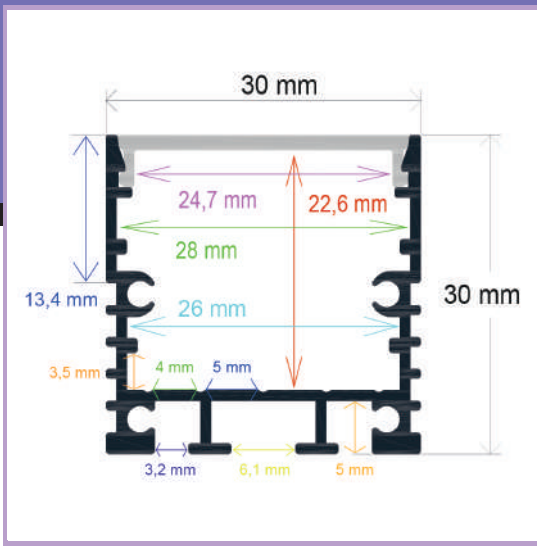

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Conector de sujeción para unir perfiles.

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. **165007** Más delgado.
Ref. **165005** Más robusto.



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. **165009**



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. **165008**



Aplicador de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión fabricado en acero de alta calidad. Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 metros.
Ref. **165001** (1 m.) Ref. **165000** (2 m.)
Ref. **165013** (3 m.)



Grapa para sujetar perfiles.

Grapa de reducido tamaño y fácil colocación. Garantiza que el perfil quede sujeto en una instalación.
Ref. **165023**



Metro de difusor opal.

Para perfiles de 30 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. **1601281**




Metro de difusor transparente.

Para perfiles de 30 mm. El rollo completo mide 30 m.
Ref. **1601282**


*No incluidos

Modo de colocación


163032 - COLGANTE



① Colgar el cable




② Poner el perfil

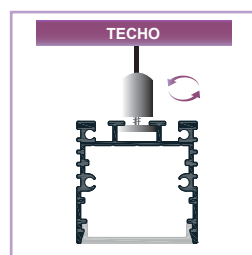


③ Enroscar el anclaje para sujetar el perfil

163032 + 165023

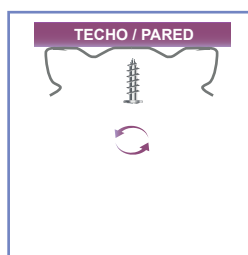

① Atornillar las grapas a una superficie

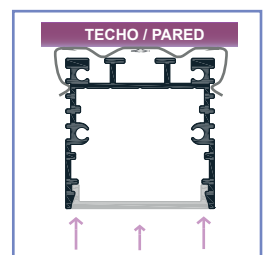

② Encajar el perfil en las grapas hasta que haga "click"