













PERFIL DE PARED

Ref.
164084

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO DE PARED DE 40,85 mm. x 84,5 mm.

Perfil de pared bidireccional. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única, así como para aportar diseño y ofrecer espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA **PERFIL DE ALUMINIO** 40,85 mm. x 84,5 mm. x 2.000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 1.098,2 gr. Cada barra sin difusor: 2.196,4 gr.
-  Dos tapas por barra.
-  Dos difusores opal de 2 m.
-  Difusores en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 20 metros / 10 barras.
-  Peso de la caja: 26,6 Kg.
-  Medidas de la caja: 206*20*25 cm.

PERFIL DE PARED


Ref. 164084

DIBUJO TÉCNICO


2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

Modo de colocación


164084 - PARED

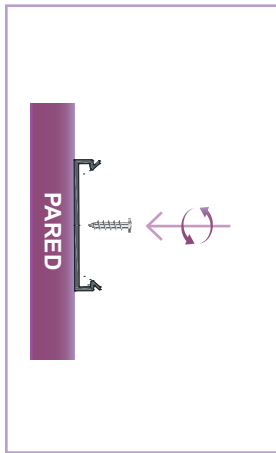


- ① Atornillar la pieza pequeña del perfil a la pared

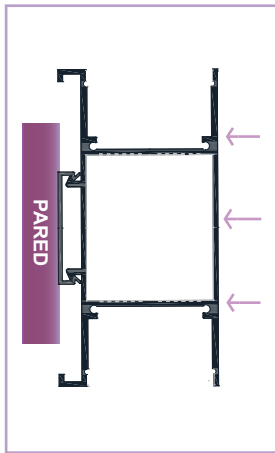


- ② Encajar la pieza grande del perfil en la pequeña atornillada a la pared

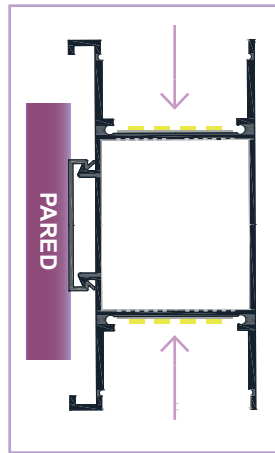

- ③ Pegar el adhesivo de las tiras LED al perfil

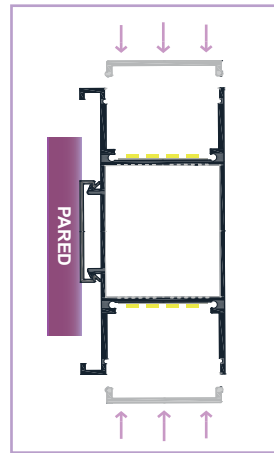

- ④ Encajar los difusores en el perfil

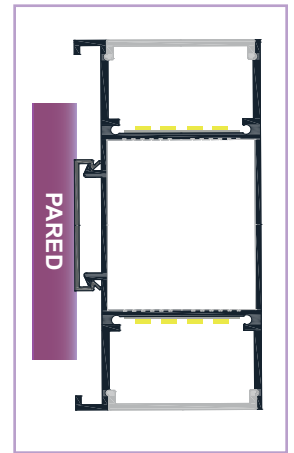

- ⑤ Resultado final