



PERFIL COLGANTE











Ref.
165074

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 50,18 mm. X 75 mm.

Perfil colgante de gran elegancia con dos difusores e iluminación hacia abajo y hacia arriba de forma simultánea. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única y crear espacios vanguardistas.

INFORMACIÓN TÉCNICA


PERFIL DE ALUMINIO
50,18 mm. x 75 mm. x 2.000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 1.383,35 gr. Cada barra sin difusor: 2.766,7 gr.
-  Dos tapas por barra.
-  Dos difusores opal de 2 m. con distinta medida de ancho.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 20 metros / 10 barras.
-  Peso de la caja: 32,8 Kg.
-  Medidas de la caja: 206 x 24 x 20 cm.



PERFIL COLGANTE

Ref. 165074

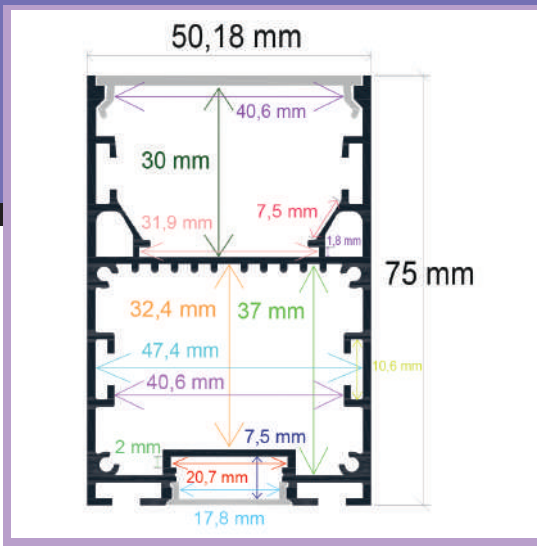

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS GARANTÍA en toda la gama de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009



Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica de sencilla colocación. Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165005 Ref. 165007




Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)
Ref. 165013 (3 m.)


*No incluidos

Modo de colocación


165074- COLGANTE

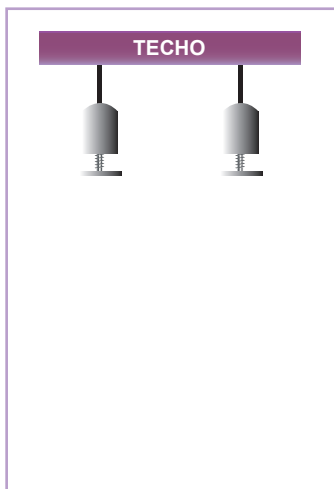


① Colgar los cables de acero con el aplique sin enroscar

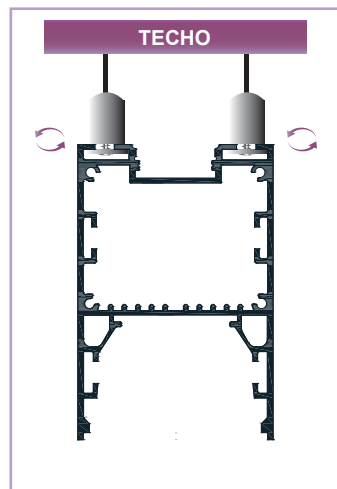

② Poner el perfil y enroscar los anclajes para sujetarlo

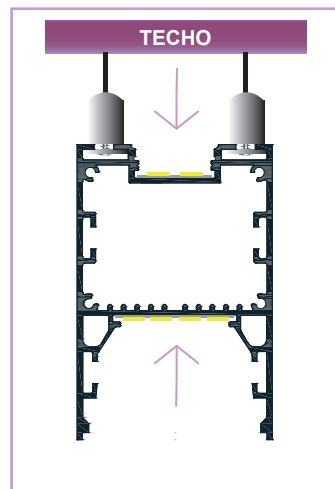

③ Pegar el adhesivo de las tiras LED al perfil

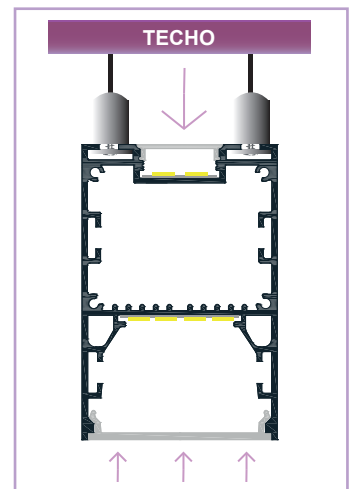

④ Encajar los difusores en el perfil