













PERFIL COLGANTE

Ref.
165075

BARRA DE PERFIL DE ALUMINIO COLGANTE DE 50 mm. x 75 mm.

Perfil colgante de gran elegancia. Creado en aluminio con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única y crear espacios vanguardistas.


INFORMACIÓN TÉCNICA **PERFIL DE ALUMINIO** 50 mm. x 75 mm. x 2.000 mm

-  Barra en aluminio anodizado acabado en plata.
-  El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.
-  Se sirve en barras de 2 m.
-  Peso por metro de perfil: 1.332,25 gr. Cada barra sin difusor: 2.664,5 gr.
-  Dos tapas y cuatro grapas por barra.
-  Difusor opal de 2 m.
-  Difusor en PVC: Aislante natural, no conduce electricidad o temperatura.
-  Caja de 20 metros / 10 barras.
-  Peso de la caja: 31,3 Kg.
-  Medidas de la caja: 204 x 24 x 24 cm.



PERFIL COLGANTE

Ref. 165075

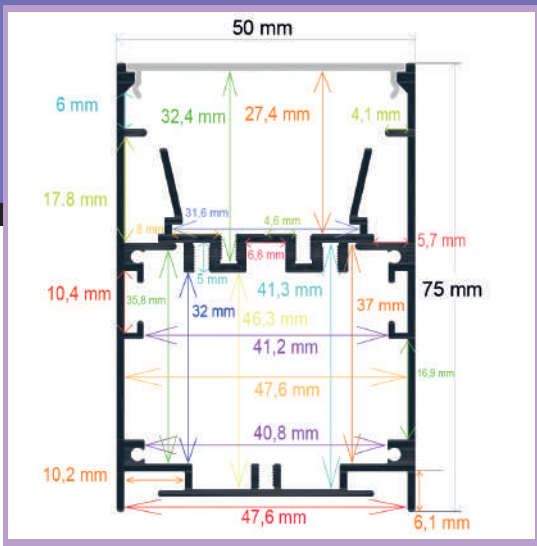

DIBUJO TÉCNICO

2 AÑOS en toda la gama
GARANTÍA de perfiles Iludec

Accesorios recomendados*



Rollo de difusor opal.

Para perfiles de 41 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601421



Rollo de difusor transparente.

Para perfiles de 41 mm.
El rollo completo mide 30 m.
Ref. 1601422



Conector de sujeción para unir perfiles

Unión metálica que conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea recta.
Ref. 165005 Ref. 165007



Aplique de suspensión para colgar perfil.

Anclaje de suspensión regulable fabricado en acero de alta calidad. El cable de acero puede medir 1, 2 o 3 m.
Ref. 165001 (1 m.) Ref. 165000 (2 m.)
Ref. 165013 (3 m.)



Conector de esquina plano.

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165008



Conector de esquina con forma de "L".

Conector metálico para unir dos extremos de perfil en una esquina.
Ref. 165009




Grapa para sujetar perfil en estado suspendido.

Grapa que permite usar el aplique de suspensión.
Ref. 165018


*No incluidos

Modo de colocación


165075- COLGANTE

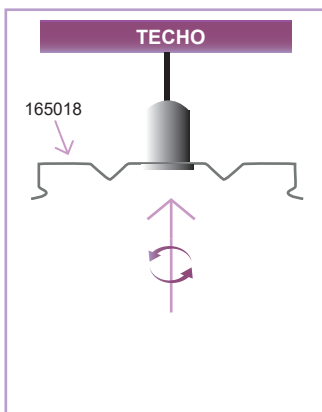


- ① Disponer las grapas en el aplique y enroscar

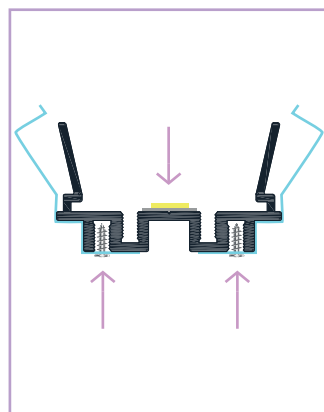

- ② Atornillar las grapas interiores y pegar el adhesivo de la tira LED

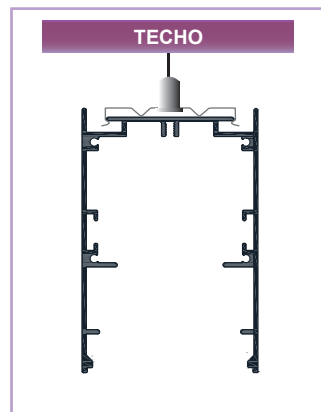

- ③ Encajar en las grapas el perfil sin el difusor ni la pieza interior

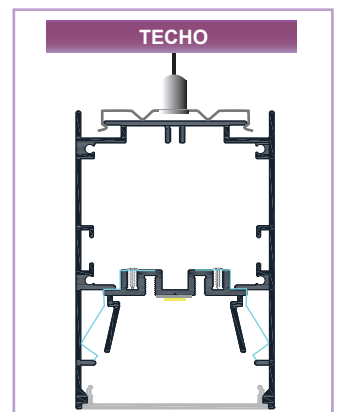

- ④ Encajar la pieza suelta en el interior y ajustar el difusor